


HLINÍKOVÁ ROHOVÁ LIŠTA

NORGIPS®

Hliníková rohová lišta ke zpevnění vnějších rohů sádrokartonových desek

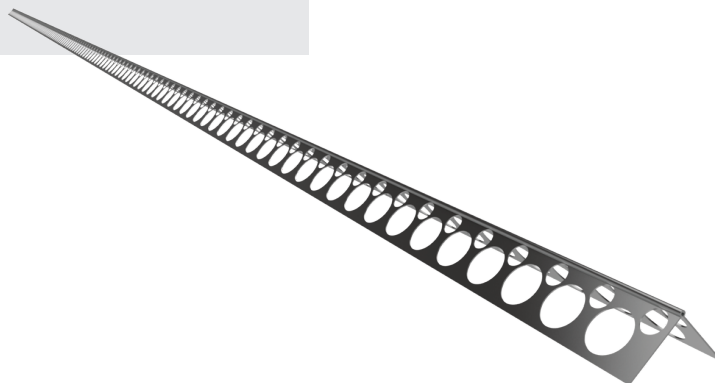

POPIS VÝROBKU

Podomítková úhlová rovnoramenná lišta z hliníkového perforovaného plechu. Výrobek je dostupný v šířkách: 22 x 22, 29 x 29 mm.

POUŽITÍ

Je určen ke zpevnění vnějších rohů stěn omítnutých cementovými, vápennými nebo sádrovými omítkami a sádrokartonových desek ve vnitřním prostředí. Pro použití v prostředí zařazeném do kategorie korozní agresivity C1, C2 a C3.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Materiál	Hliník
Reakce na oheň	A1
Kategorie korozní agresivity	C1, C2, C3



Deska + Profil + Hmota + **Příslušenství** = Řešení NORGIPS

PŘEDNOSTI

- **Odolnost proti vlhkosti.** Třída korozní agresivity C3 (místnosti se zvýšenou vlhkostí).
- **Nízká hmotnost.** Lehký při dopravě.
- **Označení.** Popisky usnadňují identifikaci výrobku.

ROZMĚRY A BALENÍ

Druh profilů/délka		Počet jednotek v balení
[mm]	[m]	[pcs]
22 x 22	2,5	50
	3,0	
29 x 29	2,5	50
	3,0	

POKYNY

Rohové lišty použijte v souladu s doporučeními výrobce a projektovou dokumentací. Jiné použití konzultujte s projektantem. Lze používat ve venkovním prostředí kategorie C3.

DODATEČNÉ INFORMACE

Norma: PN-EN 13658-1:2009 „Kovové pletivo a lišty pod omítku - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 1: Vnitřní omítání“.

Prohlášení o vlastnostech jsou dostupná na stránkách www.norgips.cz

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Krakowiakow 50,
02-255 Varšava, PL
tel. + 48 605 338 181

www.norgips.cz

Údaje obsažené v tomto letáku jsou pouze informativní. Jedná se o obecné pokyny, které jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech a nevztahují se na konkrétní aplikace. S ohledem na neustálé zlepšování a vývoj výrobků, které naše společnost nabízí,

si vyhrazujeme právo měnit parametry bez předchozího oznámení. Zde uvedené údaje nemohou být důvodem k uplatnění jakýchkoli nároků. S případnými dotazy se prosím obraťte na technické oddělení Norgips / zástupce Norgips.