

NORGIPS S GKBI 12,5 mm typ H2

NORGIPS®

Sádrokartonová deska se sníženou absorbcí vody



POPIS VÝROBKU

Impregnovaná SDK se zvýšenou odolností na působení vlhkosti. Sádrokartonová deska má obloženou kartonem delší zploštělou hranou a rovněž řezanou krátkou hranu. Do jádra je dodávána hydrofobní složka (parafrín nebo silikon).

Barva – zelený karton s modrým popisem.

POUŽITÍ

Sádrokartonová deska se používá ve vnitřních prostorách budov. Umísťuje se na všechny typy konstrukcí a v systémech suché výstavby v místnostech se zvýšenou vlhkostí (koupelny, kuchyně). V těchto místnostech RVV může překračovat 70%, ne více než 85% a ne déle než 10 h za den. Maximální aplikační teplota je 50°C.

TECHNICKÉ PARAMETRY


Druh hrany	NORGIPS S
Reakce na oheň	A2-s1, d0
Pevnost v ohybu [N]:	
Podélný směr	≥550
Příčný směr	≥210
Součinitel propustnosti vodní páry [μ]	10
Celková pohltitelnost vody [%]	≤10
Povrchová pohltitelnost vody [g/m²]	220
Tepelný odpor [λ]	0,25 W/(m*K)



Deska + Profil + Tmel + Doplnky = Řešení NORGIPS

PŘEDNOSTI

- **Impregnovaná.** Díky impregnaci má deska schopnost nižšího pohlcování vody.
- **Nízká hmotnost.** Jednoduchá přeprava při montáži.
- **Hrana S.** Zploštění podélné hrany zjednodušuje vytvoření spoje desek. Díky inovativního profilování hrany a použití systémových tmelů Norgips a bandáží vytvoříme spojení s maximální pevností.

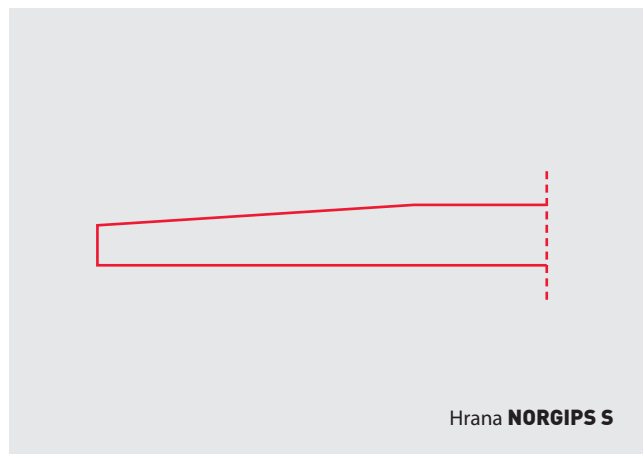

ROZMĚRY A BALENÍ

Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Množství na paletě		Hmotnost [kg/m ²]	
			(ks)	(m ²)	1 m ²	Paleta
12,5	1200	2000	64	153,60	7,6	1167
12,5	1200	2600	64	199,68	7,6	1518
12,5	1200	3000	64	230,40	7,6	1751
12,5	900	1800	64	103,68	7,6	788
12,5	600	2000	128	153,60	7,6	1167
12,5	600	1200	128	92,16	7,6	700
12,5	1250	2000	64	135,00	7,6	1026

POKYNY

SDK NORGIPS je nutno používat dle pokynů systému NORGIPS.

Skladování: desky se skladují na rovném podkladu, ideálně na paletě. Je nutné je chránit před zvlhnutím.

Přeprava na stavbě: SDK nosíme řezanou hranou kolmo k zemi.

DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Norma ČSN-EN 520+A1:2012 "Sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody".

Prohlášení o vlastnostech: ke stažení na www.norgips.cz

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Krakowiakow 50,
02-255 Varšava, PL
tel. + 48 605 338 181

www.norgips.cz

Údaje sdělené v této kartě jsou výlučně popisem výrobku. Jsou to obecné informace na základě našich znalostí a zkušeností a nevymezují konkrétní použití. Neustále vylepšujeme a rozvíjíme nabízené výrobky a proto si vyhrazujeme právo změny parametru bez předchozí informace.

Zde uvedené údaje nejsou podkladem pro jakékoliv spory.

V případě nejasností a otázek žádáme o kontakt s technickým oddělením Norgips nebo obchodním zástupcem Norgips.