

# NORGIPS S GKBI 12,5 mm typ H2

**NORGIPS®**

Sádrokartonová deska se sníženou absorbcí vody



## POPIS VÝROBKU

Impregnovaná SDK deska se zvýšenou odolností proti působení vlhkosti. Sádrokartonová deska má delší zploštělou hranu obloženou kartonem, její krátká hrana je rovně řezaná. Do jádra je přidávána hydrofobní složka (parafín nebo silikon), a skelné vlákno (platí pro desky šířky 1200 mm a 1250 mm).

Barva – zelený karton s modrým popisem.

## POUŽITÍ

Sádrokartonová deska se používá ve vnitřních prostorech budov. Umísťuje se na všechny typy konstrukcí a v systémech suché výstavby v místnostech se zvýšenou vlhkostí (koupelny, kuchyně). V těchto místnostech může relativní vlhkost přesahovat 70%, avšak nejvýše 85% a ne déle než 10 h denně. Maximální aplikační teplota je 50°C.

## TECHNICKÉ PARAMETRY


Druh hrany	NORGIPS S
Reakce na oheň	A2-s1, d0
Pevnost v ohybu [N]:	
Podélný směr	≥550
Příčný směr	≥210
Faktor difuzního odporu [μ]	10
Celková nasákavost [%]	≤10
Povrchová nasákavost [g/m <sup>2</sup> ]	160
Tepelná vodivost [λ]	0,25 W/(m*K)



Deska + Profil + Hmota + Příslušenství = Řešení NORGIPS

## VÝHODY

- **Impregnovaná.** Díky impregnaci se deska vyznačuje sníženou absorpcí vody.
- **Nízká hmotnost.** Jednoduchá přeprava při montáži.
- **Hrana S.** Zploštělá podélná hrana usnadňuje opracování spoje desek. Díky inovativnímu profilování hrany a použití systémových hmot Norgips a výztužných pásek vytvoříme spoj s maximální pevností.

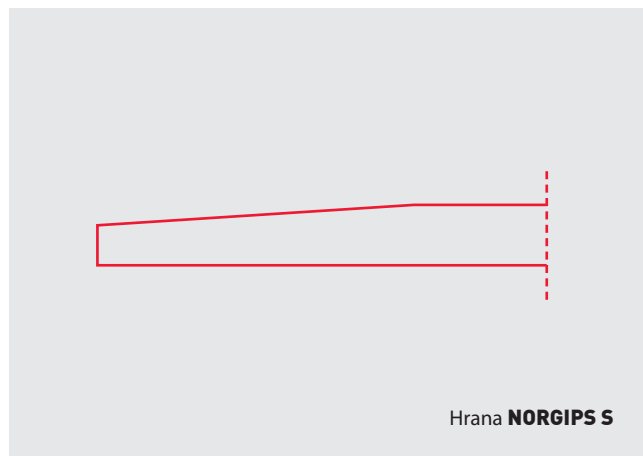

## ROZMĚRY A BALENÍ

Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Množství na paletě		Hmotnost [kg/m <sup>2</sup> ]	
			(ks)	(m <sup>2</sup> )	1 m <sup>2</sup>	Paleta
12,5	1200	2000	64	153,60	7,0	1075
12,5	1200	2600	64	199,68	7,0	1395
12,5	1200	3000	64	230,40	7,0	1613
12,5	900	1800	64	103,68	7,6	788
12,5	600	2000	128	153,60	7,6	1167
12,5	600	1200	128	92,16	7,6	700
12,5	1250	2000	64	135,00	7,0	945

## POKYNY

SDK desky NORGIPS používejte dle pokynů systému NORGIPS.  
Skladování: desky skladujte na rovném podkladu, nejlépe na paletě. Chraňte je před navlhnutím.  
Manipulace na staveništi: SDK desky přenášejte zkrácenou hranou ve svislé poloze.

## DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Norma ČSN-EN 520+A1:2012 "Sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody".

Prohlášení o vlastnostech: ke stažení na [www.norgips.cz](http://www.norgips.cz)

## NORGIPS sp. z o.o.

ul. Krakowiakow 50,  
02-255 Varšava, PL  
tel. + 48 605 338 181

[www.norgips.cz](http://www.norgips.cz)

Údaje obsažené v tomto letáku jsou pouze informativní. Jedná se o obecné pokyny, které jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech a nevztahují se na konkrétní aplikace. S ohledem na neustálé zlepšování a vývoj výrobků nabízených naší společností si vyhrazujeme právo měnit parametry bez předchozího oznámení.

Zde uvedené údaje nemohou být důvodem k uplatnění jakýchkoli nároků. V případě nejasností a dotazů se prosím obraťte na technické oddělení Norgips nebo obchodního zástupce Norgips.