


NORGIPS S GKFI 12,5 mm typ DFH2

NORGIPS®

Sádrokartonová deska protipožární impregnovaná

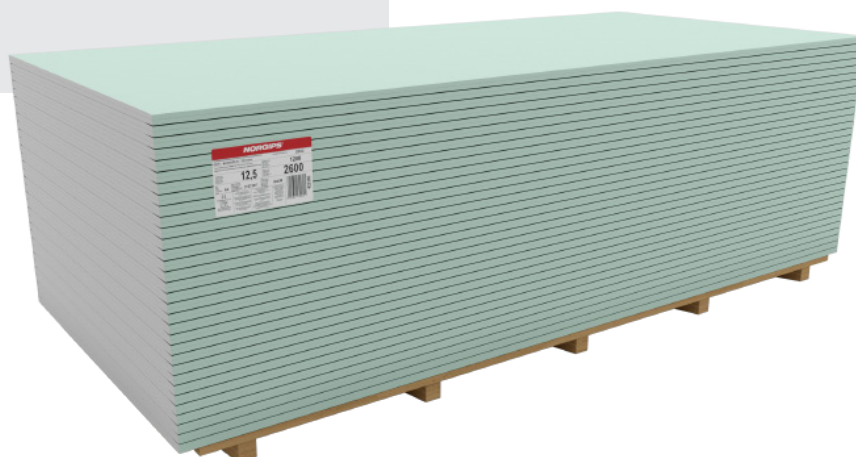

POPIS VÝROBKU

Sádrokartonová deska má obloženou kartonem delší zploštělou hranu a rovně řezanou krátkou hranu. Jádro desky má zvýšenou hustotu a je zpevněno řezaným skelným vláknem. Do jádra je dodávána hydrofobní složka (parafín nebo silikon).

Barva – zelený karton s červeným popisem.

POUŽITÍ

Sádrokartonová deska se používá ve vnitřních prostorech budov. Umísťuje se na všechny typy konstrukcí a v systémech suché výstavby v místnostech se zvýšenou vlhkostí (koupelny, kuchyně). V těchto místnostech RVV může překračovat 70%, ne více než 85% a ne déle než 10 h za den. Maximální aplikační teplota je 50°C.

Deska se používá jako zaklopení příček, předstěn, podhledů a zástavby podkroví pro vytvoření požadované protipožární bariéry (max. do EI 180).

TECHNICKÉ PARAMETRY


Druh hrany	NORGIPS S
Reakce na oheň	A2-s1, d0
Pevnost v ohybu [N]:	
Podélný směr	≥550
Příčný směr	≥210
Hustota jádra [kg/m ³]	≥800
Součinitel propustnosti vodní páry [μ]	10
Celková pohltitelnost vody [%]	≤10
Povrchová pohltitelnost vody [g/m ²]	220
Tepelný odpor [λ]	0,25 W/(m*K)



Deska + Profil + Tmel + Doplnky = Řešení NORGIPS

PŘEDNOSTI

- **Protipožární.** Jádro vyztužené skelným vláknem působí na zvýšení spojitosti sádrového jádra při působení vysokých teplot.
- **Impregnovaná.** Díky impregnaci má deska schopnost nižšího pohlcování vody.
- **Hrana S.** Zploštění podélné hrany zjednodušuje vytvoření spoje desek. Díky inovativního profilování hrany a použití systémových tmelů Norgips a bandáží vytvoříme spojení s maximální pevností.

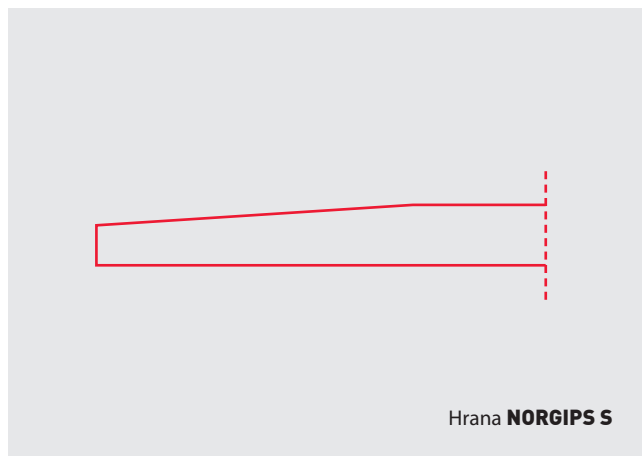

ROZMĚRY A BALENÍ

Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Množství na paletě		Hmotnost [kg/m ²]	
			[ks]	(m ²)	1 m ²	Paleta
12,5	1200	2000	64	153,60	10,1	1551
12,5	1250	2000	54	135,00	10,1	1364

POKYNY

SDK NORGIPS je nutno používat dle pokynů systému NORGIPS.

Skladování: desky se skladují na rovném podkladu, ideálně na paletě. Je nutné je chránit před zvlhnutím.

Přeprava na stavbě: SDK nosíme řezanou hranou kolmo k zemi.

DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Norma ČSN-EN 520+A1:2012 "Sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody".

Prohlášení o vlastnostech: ke stažení na www.norgips.cz

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Raclawicka 93, 02-634 Varšava, PL
tel. **+48 22 36 96 330**

www.norgips.cz

Údaje sdělené v této kartě jsou výlučně popisem výrobku. Jsou to obecné informace na základě našich znalostí a zkušeností a nevymezují konkrétní použití. Neustále vylepšujeme a rozvíjíme nabízené výrobky a proto si vyhrazujeme právo změny parametru

bez předchozí informace. Zde uvedené údaje nejsou podkladem pro jakékoliv spory. V případě nejasností a otázek žádáme o kontakt s technickým oddělením Norgips nebo obchodním zástupcem Norgips.