


NORGIPS S GKFI 15 mm typ DFH2

NORGIPS®

Impregnovaná protipožární sádrokartonová deska

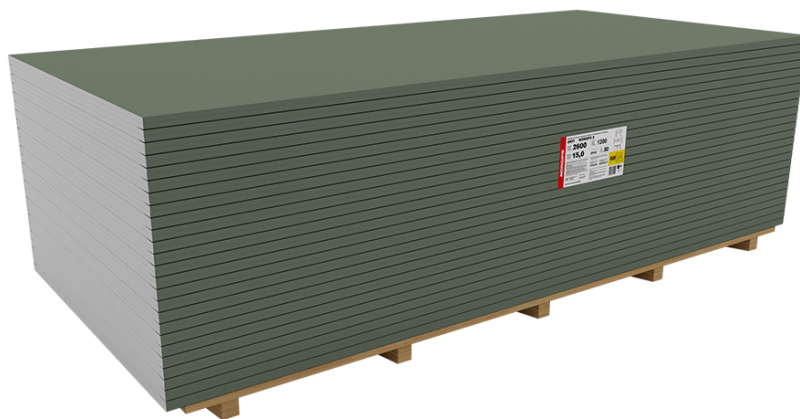

POPIS VÝROBKU

Sádrokartonová deska má delší zploštělou hranu obloženou kartonem, její krátká hrana je rovněž řezaná. Jádro desky má zvýšenou hustotu a je vyztuženo řezaným skelným vláknem. Do jádra je přidávána hydrofobní složka (parafín nebo silikon).

Barva – zelený karton s červeným popisem.

POUŽITÍ

Sádrokartonová deska se používá ve vnitřních prostorách budov. Umísťuje se na všechny typy konstrukcí a v systémech suché výstavby v místnostech se zvýšenou vlhkostí (koupelny, kuchyně). V těchto místnostech může relativní vlhkost přesahovat 70%, avšak nejvýše 85% a ne déle než 10 h denně. Maximální aplikační teplota je 50°C.

Deska se používá jako zaklopení příček, předstěn, podhledů a zástavby podkroví pro vytvoření požadované protipožární bariéry (max. do EI 180).

TECHNICKÉ PARAMETRY


Druh hrany	NORGIPS S
Reakce na oheň	A2-s1, d0
Pevnost v ohybu [N]:	
Podélný směr	≥650
Příčný směr	≥250
Hustota jádra [kg/m ³]	≥800
Faktor difuzního odporu [μ]	10
Celková nasákavost [%]	≤10
Povrchová nasákavost [g/m ²]	160
Tepelná vodivost [λ]	0,25 W/(m*K)



Deska + Profil + Hmota + Příslušenství = Řešení NORGIPS

VÝHODY

- **Protipožární.** Jádro vyztužené skelným vláknem má zvýšenou soudržnost při působení vysokých teplot.
- **Impregnovaná.** Díky impregnaci se deska vyznačuje sníženou absorpcí vody.
- **Hrana S.** Zploštělá podélná hrana usnadňuje opracování spoje desek. Díky inovativnímu profilování hrany a použití systémových hmot Norgips a výtuzných pásek vytvoříme spoj s maximální pevností.

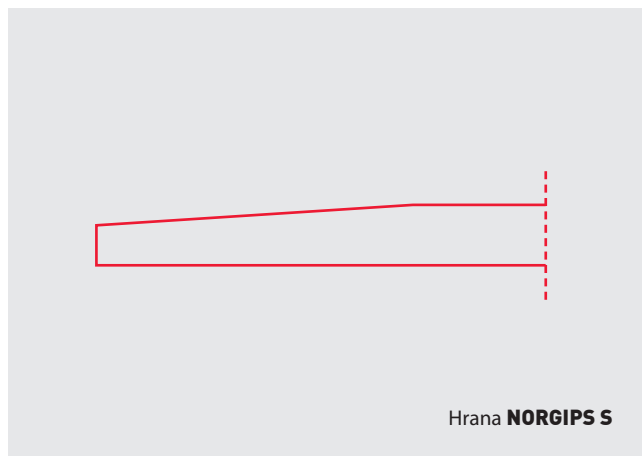

ROZMĚRY A BALENÍ

Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Množství na paletě		Hmotnost [kg/m ²]	
			(ks)	(m ²)	1 m ²	Paleta
15	1200	2600	50	156,00	14	2184
15	1200	2600	25	78,00	14	1092
15	1250	2000	50	125,00	14	1750

POKYNY

SDK desky NORGIPS používejte dle pokynů systému NORGIPS.
Skladování: desky skladujte na rovném podkladu, nejlépe na paletě. Chraňte je před navlhnutím.
Manipulace na staveništi: SDK desky přenášejte zkrácovanou hranou ve svislé poloze.

DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Norma ČSN-EN 520+A1:2012 "Sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody".

Prohlášení o vlastnostech: ke stažení na www.norgips.cz

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Krakowiakow 50,
02-255 Varšava, PL
tel. + 48 605 338 181

www.norgips.cz

Údaje obsažené v tomto letáku jsou pouze informativní. Jedná se o obecné pokyny, které jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech a nevztahují se na konkrétní aplikace. S ohledem na neustálé zlepšování a vývoj výrobků nabízených naší společností si vyhrazujeme právo měnit parametry bez předchozího oznámení.

Zde uvedené údaje nemohou být důvodem k uplatnění jakýchkoli nároků. V případě nejasností a dotazů se prosím obraťte na technické oddělení Norgips nebo obchodního zástupce Norgips.