


NORGIPS S GKFI 15 mm typ DFH2

NORGIPS®

Sádrokartonová deska protipožární impregnovaná

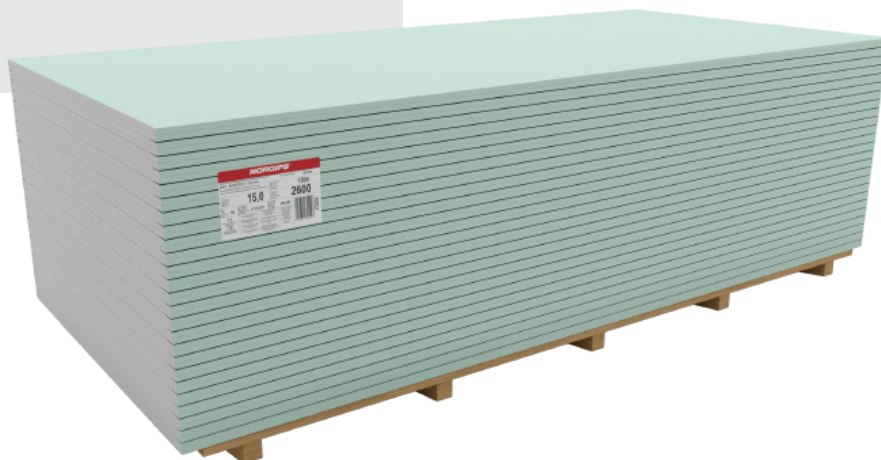

POPIS VÝROBKU

Sádrokartonová deska má obloženou kartonem delší zploštělou hranou a rovně řezanou krátkou hranu. Jádru desky má zvýšenou hustotu a je zpevněno řezaným skelným vláknem. Do jádra je dodávána hydrofobní složka (parafín nebo silikon).

Barva – zelený karton s červeným popisem.

POUŽITÍ

Sádrokartonová deska se používá ve vnitřních prostorech budov. Umísťuje se na všechny typy konstrukcí a v systémech suché výstavby v místnostech se zvýšenou vlhkostí (koupelny, kuchyně). V těchto místnostech RVV může překračovat 70%, ne více než 85% a ne déle než 10 h za den. Maximální aplikační teplota je 50°C.

Deska se používá jako zaklopení příček, předstěn, podhledů a zástavby podkroví pro vytvoření požadované protipožární bariéry (max. do EI 180).

TECHNICKÉ PARAMETRY


Druh hrany	NORGIPS S
Reakce na oheň	A2-s1, d0
Pevnost v ohybu [N]:	
Podélný směr	≥650
Příčný směr	≥250
Hustota jádra [kg/m ³]	≥800
Součinitel propustnosti vodní páry [μ]	10
Celková pohltitelnost vody [%]	≤10
Povrchová pohltitelnost vody [g/m ²]	220
Tepelný odpor [λ]	0,25 W/(m*K)



Deska + Profil + Tmel + Doplnky = Řešení NORGIPS

PŘEDNOSTI

- **Protipožární.** Jádro vyztužené skelným vláknem působí na zvýšení spojitosti sádrového jádra při působení vysokých teplot.
- **Impregnovaná.** Díky impregnaci má deska schopnost nižšího pohlcování vody.
- **Hrana S.** Zploštění podélné hrany zjednodušuje vytvoření spoje desek. Díky inovativního profilování hrany a použití systémových tmelů Norgips a bandáží vytvoříme spojení s maximální pevností.

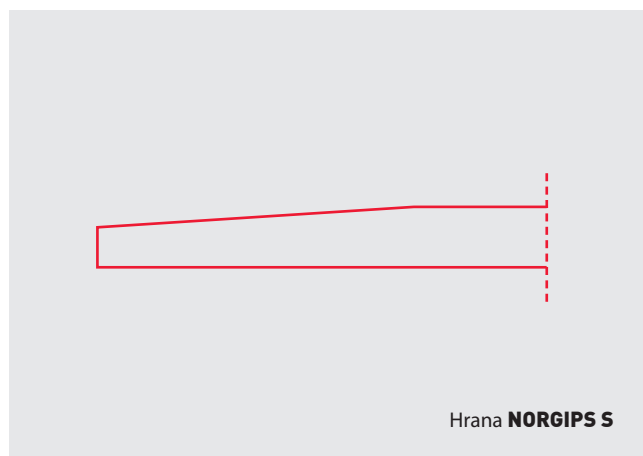

ROZMĚRY A BALENÍ

Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Množství na paletě		Hmotnost [kg/m ²]	
			(ks)	(m ²)	1 m ²	Paleta
15	1200	2600	50	156,00	14	2184
15	1200	2600	25	78,00	14	1092
15	1250	2000	50	125,00	14	1750

POKYNY

SDK NORGIPS je nutno používat dle pokynů systému NORGIPS.

Skladování: desky se skladují na rovném podkladu, ideálně na paletě. Je nutné je chránit před zvlhnutím.

Přeprava na stavbě: SDK nosíme řezanou hranou kolmo k zemi.

DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Norma ČSN-EN 520+A1:2012 "Sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody".

Prohlášení o vlastnostech: ke stažení na www.norgips.cz

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Raclawicka 93, 02-634 Varšava, PL
tel. +48 22 36 96 330

www.norgips.cz

Údaje sdělené v této kartě jsou výlučně popisem výrobku. Jsou to obecné informace na základě našich znalostí a zkušeností a nevymezují konkrétní použití. Neustále vylepšujeme a rozvíjíme nabízené výrobky a proto si vyhrazujeme právo změny parametru

bez předchozí informace. Zde uvedené údaje nejsou podkladem pro jakékoliv spory. V případě nejasností a otázek žádáme o kontakt s technickým oddělením Norgips nebo obchodním zástupcem Norgips.