

NORGIPS S GKB 9,5 mm typ A

NORGIPS®

Sádrokartonová deska standardní



POPIS VÝROBKU

Sádrokartonová deska má obloženou kartonem delší zploštělou hranu a rovně řezanou krátkou hranu.

Barva - ivory karton s modrým popisem.

POUŽITÍ

Sádrokartonová deska se používá ve vnitřních prostorech budov. Umísťuje se na všechny typy konstrukcí a v systémech suché výstavby v místnostech kde R_{VV} nepřekračuje 70%. Maximální aplikační teplota je 50°C.

TECHNICKÉ PARAMETRY


Druh hrany	NORGIPS S
Reakce na oheň	A2-s1, d0
Pevnost v ohybu [N]:	
Podélný směr	≥400
Příčný směr	≥160
Součinitel propustnosti vodní páry [μ]	10
Tepelný odpor [λ]	0,25 W/(m*K)



Deska + Profil + Tmel + Doplnky = Řešení NORGIPS

PŘEDNOSTI

- **Nízká hmotnost.** Jednoduchá a snadná přeprava na stavbě.
- **Hrana S.** Zploštění podélné hrany zjednodušuje vytvoření spoje desek. Díky inovativního profilování hrany a použití systémových tmelů Norgips a bandáží vytvoříme spojení s maximální pevností.

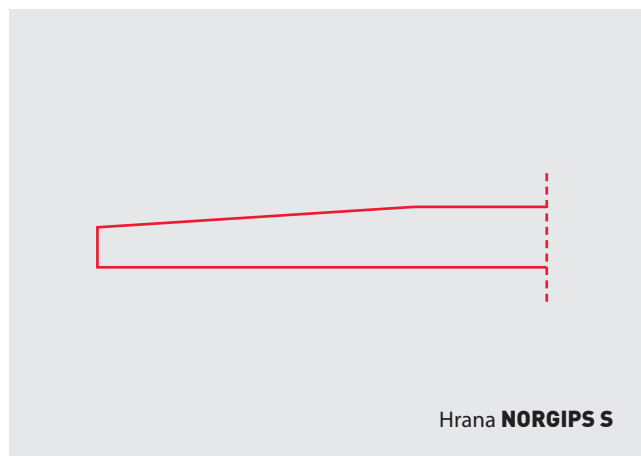

ROZMĚRY A BALENÍ

Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Množství na paletě		Hmotnost [kg/m ²]	
			(ks)	(m ²)	1 m ²	Paleta
9,5	1200	2000	84	201,60	5,8	1169
9,5	1200	2600	84	262,08	5,8	1520
9,5	1250	2000	64	160,00	5,8	928

POKYNY

SDK NORGIPS je nutno používat dle pokynů systému NORGIPS.

Skladování: desky se skladují na rovném podkladu, ideálně na paletě. Je nutné je chránit před zvlhnutím.

Přeprava na stavbě: SDK nosíme řezanou hranou kolmo k zemi.

DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Norma ČSN-EN 520+A1:2012 "Sádkartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody".

Prohlášení o vlastnostech: ke stažení na www.norgips.cz

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Raclawicka 93, 02-634 Varšava, PL
tel. **+48 22 36 96 330**

www.norgips.cz

Údaje sdělené v této kartě jsou výlučně popisem výrobku. Jsou to obecné informace na základě našich znalostí a zkušeností a nevymezují konkrétní použití. Neustále vylepšujeme a rozvíjíme nabízené výrobky a proto si vyhrazujeme právo změny parametru

bez předchozí informace. Zde uvedené údaje nejsou podkladem pro jakékoliv spory. V případě nejasností a otázek žádáme o kontakt s technickým oddělením Norgips nebo obchodním zástupcem Norgips.