

NORGIPS S ACOUSTIC 12,5 mm typ A

NORGIPS®

Sádrokartonová deska akustická



OPIS PRODUKTU

Sádrokartonová deskámá obloženou kartonem delší zploštělou hranou a rovně řezanou krátkou hranu. Jádro desky má zvýšenou hustotu a jsou v něm obsaženy modifikační složky s účelem dosažení větší elasticity.

Barva – ivory karton s modrým popisem.

POUŽITÍ

Sádrokartonová deska se používá ve vnitřních prostorech budov. Umísťuje se na všechny typy konstrukcí a v systémech suché výstavby v místnostech kde RVV nepřekračuje 70%. Maximální aplikační teplota je 50°C. Desky se používají pro konstrukce, u kterých je nutno získat zvýšenou neprůzvučnost.

TECHNICKÉ PARAMETRY


Druh hrany	NORGIPS S
Reakce na oheň	A2-s1, d0
Pevnost v ohybu [N]:	
Podélný směr	≥550
Příčný směr	≥210
Součinitel propustnosti vodní páry [μ]	10
Tepelný odpor [λ]	0,25 W/(m*K)



Deska + Profil + Tmel + Doplnky = Řešení NORGIPS

PŘEDNOSTI

- **Neprůzvučnost.** S ohledem na vysokou hustotu jádra a speciální přísady má deska zlepšené parametry neprůzvučnosti.
- **Hrana S.** Zploštění podélné hrany zjednodušuje vytvoření spoje desek. Díky inovativního profilování hrany a použití systémových tmelů Norgips a bandáží vytvoříme spojení s maximální pevností.

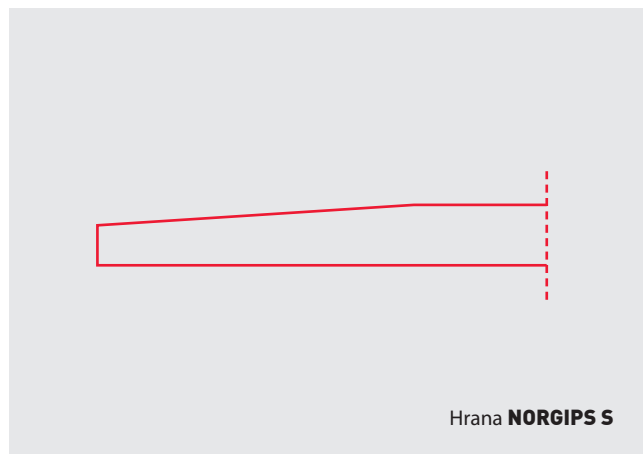

ROZMĚRY A BALENÍ

Tloušťka	Šířka	Délka	Množství na paletě		Hmotnost [kg/m ²]	
(mm)	(mm)	(mm)	(ks)	(m ²)	1 m ²	Paleta
12,5	1200	2600	64	199,68	9,0	1797

POKYNY

SDK NORGIPS je nutno používat dle pokynů systému NORGIPS.

Skladování: desky se skladují na rovném podkladu, ideálně na paletě. Je nutné je chránit před zvlhnutím.

Přeprava na stavbě: SDK nosíme řezanou hranou kolmo k zemi.

DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Norma ČSN-EN 520+A1:2012 "Sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody".

Prohlášení o vlastnostech: ke stažení na www.norgips.cz

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Krakowiakow 50,
02-255 Varšava, PL
tel. + 48 605 338 181

www.norgips.cz

Údaje sdělené v této kartě jsou výlučně popisem výrobku. Jsou to obecné informace na základě našich znalostí a zkušeností a nevymezují konkrétní použití. Neustále vylepšujeme a rozvíjíme nabízené výrobky a proto si vyhrazujeme právo změny parametru bez předchozí informace.

Zde uvedené údaje nejsou podkladem pro jakékoliv spory.

V případě nejasností a otázek žádáme o kontakt s technickým oddělením Norgips nebo obchodním zástupcem Norgips.