


# NORGIPS S GKF 15 mm typ DF

**NORGIPS®**

Sádrokartonová deska protipožární

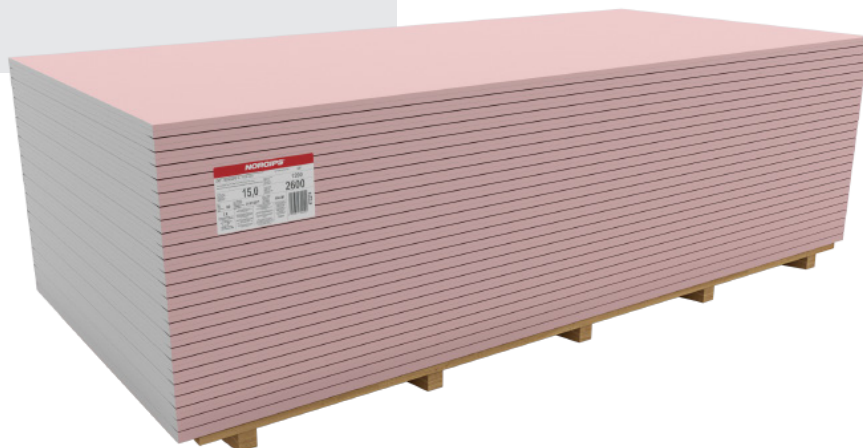

## POPIS VÝROBKU

Sádrokartonová deska má obloženou kartonem delší zploštělou hranu a rovně řezanou krátkou hranu. Jádro desky má zvýšenou hustotu a je zpevněno řezaným skelným vláknem.

Barva – růžový karton s červeným popisem.

## POUŽITÍ

Sádrokartonová deska se používá ve vnitřních prostorech budov. Umísťuje se na všechny typy konstrukcí a v systémech suché výstavby v místnostech kde RVV nepřekračuje 70%. Maximální aplikační teplota je 50°C. Deska se používá jako zaklopení příček, předstěn, podhledů a zástavby podkroví pro vytvoření požadované protipožární bariéry (max. do EI 180).

## TECHNICKÉ PARAMETRY


Druh hrany	NORGIPS S
Reakce na oheň	A2-s1, d0
Pevnost v ohybu [N]:	
Podélný směr	≥650
Příčný směr	≥250
Hustota jádra [kg/m <sup>3</sup> ]	≥800
Součinitel propustnosti vodní páry [μ]	10
Tepelný odpor [λ]	0,25 W/(m*K)



**Deska + Profil + Tmel + Doplnky = Řešení NORGIPS**

## PŘEDNOSTI

- **Protipožární.** Jádro vyztužené skelným vláknem působí na zvýšení spojitosti sádrového jádra při působení vysokých teplot.
- **Hrana S.** Zploštění podélné hrany zjednodušuje vytvoření spoje desek. Díky inovativního profilování hrany a použití systémových tmelů Norgips a bandáží vytvoříme spojení s maximální pevností.

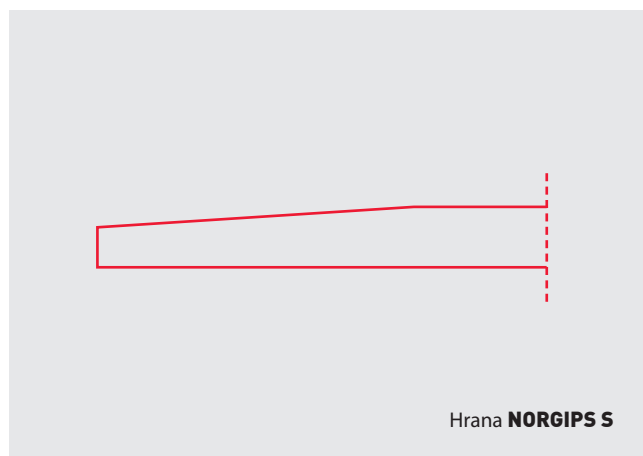

## ROZMĚRY A BALENÍ

Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Množství na paletě		Hmotnost [kg/m <sup>2</sup> ]	
			(ks)	(m <sup>2</sup> )	1 m <sup>2</sup>	Paleta
15	1200	2000	50	120,00	14	1680
15	1200	2600	50	156,00	14	2184
15	1250	2000	40	100,00	14	1400

## POKYNY

SDK NORGIPS je nutno používat dle pokynů systému NORGIPS.

Skladování: desky se skladují na rovném podkladu, ideálně na paletě. Je nutné je chránit před zvlhnutím.

Přeprava na stavbě: SDK nosíme řezanou hranou kolmo k zemi.

## DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Norma ČSN-EN 520+A1:2012 "Sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody".

Prohlášení o vlastnostech: ke stažení na [www.norgips.cz](http://www.norgips.cz)

## NORGIPS sp. z o.o.

ul. Raclawicka 93, 02-634 Varšava, PL  
tel. +48 22 36 96 330

[www.norgips.cz](http://www.norgips.cz)

Údaje sdělené v této kartě jsou výlučně popisem výrobku. Jsou to obecné informace na základě našich znalostí a zkušeností a nevymezují konkrétní použití. Neustále vylepšujeme a rozvíjíme nabízené výrobky a proto si vyhrazujeme právo změny parametru

bez předchozí informace. Zde uvedené údaje nejsou podkladem pro jakékoliv spory. V případě nejasností a otázek žádáme o kontakt s technickým oddělením Norgips nebo obchodním zástupcem Norgips.