

NORGIPS Q GKBI 12,5 mm typ H2

NORGIPS®

Sádrokartonová deska se sníženou absorbcí vody



POPIS VÝROBKU

Impregnovaná SDK deska se zvýšenou odolností proti působení vlhkosti. Sádrokartonová deska má delší zploštělou hranu obloženou kartonem, její krátká hrana je rovně řezaná. Do jádra je přidávána hydrofobní složka (parafín nebo silikon).

Barva – zelený karton s modrým popisem a velkým označením Norgips Q.

POUŽITÍ

Sádrokartonová deska se používá ve vnitřních prostorách budov. Umísťuje se na všechny typy konstrukcí a v systémech suché výstavby v místnostech se zvýšenou vlhkostí (koupelny, kuchyně). V těchto místnostech může relativní vlhkost přesahovat 70 %, avšak nejvýše 85 % a ne déle než 10 h denně. Maximální aplikační teplota je 50°C.

TECHNICKÉ PARAMETRY


Druh hrany	NORGIPS S
Reakce na oheň	A2-s1, d0
Pevnost v ohybu [N]:	
Podélný směr	≥550
Příčný směr	≥210
Faktor difuzního odporu [μ]	10
Celková nasákavost [%]	≤10
Povrchová nasákavost [g/m ²]	160
Tepelná vodivost [λ]	0,25 W/(m*K)



Deska + Profil + Hmota + Příslušenství = Řešení NORGIPS

VÝHODY

- **Impregnovaná.** Díky impregnaci se deska vyznačuje sníženou absorpcí vody.
- **Hrana S.** Zploštělá podélná hrana usnadňuje opracování spoje desek. Díky inovativnímu profilování hrany a použití systémových hmot Norgips a výztužných pásek vytvoříme spoj s maximální pevností.

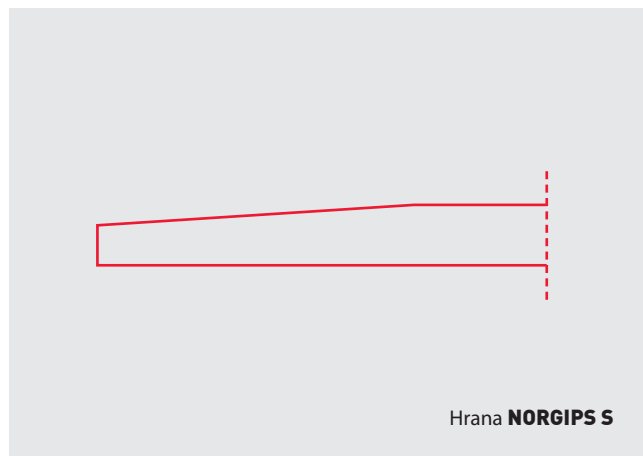

ROZMĚRY A BALENÍ

Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Množství na paletě		Hmotnost [kg/m ²]	
			(ks)	(m ²)	1 m ²	Paleta
12,5	1200	2000	64	153,60	8,5	1306
12,5	1250	2000	54	135,00	8,5	1148

POKYNY

SDK desky NORGIPS používejte dle pokynů systému NORGIPS.

Skladování: desky skladujte na rovném podkladu, nejlépe na paletě. Chraňte je před navlhnutím.

Manipulace na staveništi: SDK desky přenášejte zkrácovanou hranou ve svislé poloze.

DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Norma ČSN-EN 520+A1:2012 "Sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody".

Prohlášení o vlastnostech: ke stažení na www.norgips.cz

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Krakowiakow 50,
02-255 Varšava, PL
tel. + 48 605 338 181

www.norgips.cz

Údaje obsažené v tomto letáku jsou pouze informativní. Jedná se o obecné pokyny, které jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech a nevztahují se na konkrétní aplikace. S ohledem na neustálé zlepšování a vývoj výrobků nabízených naší společností si vyhrazujeme právo měnit parametry bez předchozího oznámení.

Zde uvedené údaje nemohou být důvodem k uplatnění jakýchkoli nároků. V případě nejasností a dotazů se prosím obraťte na technické oddělení Norgips nebo obchodního zástupce Norgips.