


NORGIPS S GKF 12,5 mm typ DF

NORGIPS®

Sádrokartonová deska protipožární

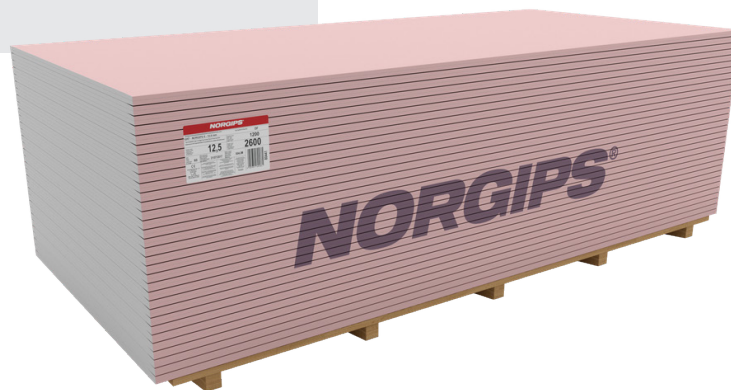

POPIS VÝROBKU

Sádrokartonová deska má obloženou kartonem delší zploštělou hranu a rovně řezanou krátkou hranu. Jádro desky má zvýšenou hustotu a je zpevněno řezaným skelným vláknem.

Barva – růžový karton s červeným popisem.

POUŽITÍ

Sádrokartonová deska se používá ve vnitřních prostorech budov. Umísťuje se na všechny typy konstrukcí a v systémech suché výstavby v místnostech kde RVV nepřekračuje 70%. Maximální aplikační teplota je 50°C. Deska se používá jako zaklopení příček, předstěn, podhledů a zástavby podkroví pro vytvoření požadované protipožární bariéry (max. do EI 180).

TECHNICKÉ PARAMETRY


Druh hrany	NORGIPS S
Reakce na oheň	A2-s1, d0
Pevnost v ohybu [N]:	
Podélný směr	≥550
Příčný směr	≥210
Hustota jádra [kg/m³]	≥800
Součinitel propustnosti vodní páry [μ]	10
Tepelný odpor [λ]	0,25 W/(m*K)



Deska + Profil + Tmel + Doplnky = Řešení NORGIPS

PŘEDNOSTI

- **Protipožární.** Jádro vyztužené skelným vláknem působí na zvýšení spojitosti sádrového jádra při působení vysokých teplot.
- **Hrana S.** Zploštění podélné hrany zjednodušuje vytvoření spoje desek. Díky inovativnímu profilování hrany a použití systémových tmelů Norgips a bandáží vytvoříme spojení s maximální pevností.

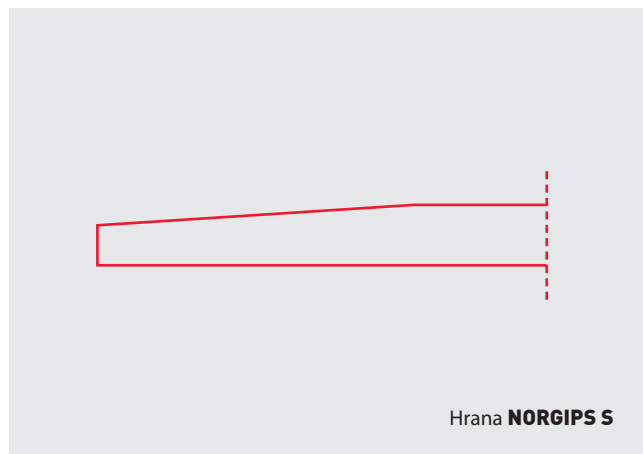

ROZMĚRY A BALENÍ

Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Množství na paletě		Hmotnost [kg/m ²]	
			(ks.)	(m ²)	1 m ²	Paleta
12,5	1200	2000	64	153,60	10,1	1551
12,5	1200	2600	64	199,68	10,1	2017
12,5	1200	3000	64	230,40	10,1	2327
12,5	600	1200	128	92,16	10,1	931
12,5	1250	2000	54	135,00	10,1	1364

POKYNY

SDK NORGIPS je nutno používat dle pokynů systému NORGIPS.

Skladování: desky se skladují na rovném podkladu, ideálně na paletě. Je nutné je chránit před zvlhnutím.

Převážení na stavbě: SDK nosíme řezanou hranou kolmo k zemi.

DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Norma ČSN-EN 520+A1:2012 "Sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody".

Prohlášení o vlastnostech: ke stažení na www.norgips.cz

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Krakowiakow 50,
02-255 Varšava, PL
tel. + 48 605 338 181

www.norgips.cz

Údaje sdělené v této kartě jsou výlučně popisem výrobku. Jsou to obecné informace na základě našich znalostí a zkušeností a nevymezují konkrétní použití. Neustále vylepšujeme a rozvíjíme nabízené výrobky a proto si vyhrazujeme právo změny parametru bez předchozí informace.

Zde uvedené údaje nejsou podkladem pro jakékoliv spory.

V případě nejasností a otázek žádáme o kontakt s technickým oddělením Norgips nebo obchodním zástupcem Norgips.